

Mise en service AL1 et AL2

Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il faut toujours commencer par sélectionner les pièces d'un **diamètre** plus grand et suivre les instructions suivantes:

- Introduire la pièce à sélectionner dans le **curseur A** et la bloquer en serrant la vis.
- Régler à l'aide du **bouton B**, la hauteur de l'**épaisseur** de façon à consentir à toutes les pièces de sortir du plateau rotatif avec un minimum de jeu.
- Le réglage de la **pression** du galet lors de l'éjection des pièces se fait à l'aide du **bouton C**. La pression ne doit pas être trop importante pour ne pas user prématurément le galet mais suffisamment pour que le comptage des pièces soit exacte.
- Avant la mise en service, effectuer plusieurs essais avec un nombre déterminé de pièces afin de vérifier l'exactitude du comptage.
- Si, à la suite d'une superposition des pièces à la sortie du plateau l'appareil se bloque, il suffit de faire tourner le plateau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en poussant l'interrupteur Marche/arrêt vers la droite (AL2).





B) Réglage de l'épaisseur

C) Réglage de la pression du galet

A) Réglage du diamètre

Réglage de la préselection d'arrêt sur AL2

Cette préselection permet l'arrêt de l'appareil lorsque la quantité voulue a été atteinte.

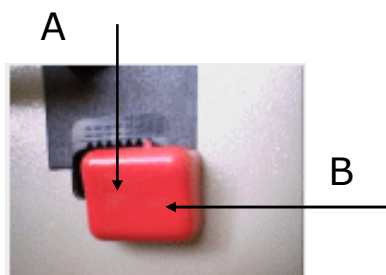

Compteur avec remise à zéro (AL1/AL2)
Interrupteur 3 positions (AL2)

SELECTION

-Vous pouvez choisir entre 20/25/40/50/100/200 et infini pour la mise en sacs ou rouleaux papier.

- Pousser (A) et tirer (B) pour choisir la sélection.

-AUTOMATISME

- Après la mise en route et si le curseur n'est pas sur « infini », l'appareil s'arrêtera lorsqu'il aura atteint le montant pré-réglé.

-Il suffira d'appuyer (A) brièvement pour relancer un nouveau lot.

OBSERVATIONS

-Si il y a un doute quant à la remise à zéro de la préselection, positionner le curseur sur « infini » et appuyer. Vous êtes ainsi assuré que le comptage repart à zéro.

- Si l'appareil **ne démarre pas** à la sollicitation de l'interrupteur M/A, il se peut qu'il soit en fin de comptage d'un lot précédent, il suffit dans ce cas d'appuyer (A) sur le curseur pour redémarrer.