

# COMPEUSE DE BILLETS ET DOCUMENTS SERIE **AL28**

## AL28: Modèle de base de la série 28

- 3 vitesses de comptage. 800/1000/1200 billets/mn
- 2 modes de démarrage (Auto / Manuel)
- Comptage libre ou par présélection.
- Pré-programmation de lot de 5 à 999 par clavier numérique
- Mode accumulation.
- 4 réglages de niveau de densité
- Réglage de l'épaisseur par bouton gradué manuel
- Affichage des messages d'erreur
- Détection de demi-billet
- Détection des billets pliés
- Affichage de présélection par 3 digits de 7 segments
- Affichage du comptage par 5 digits 7 segments
- Poignée de transport amovible




## AL28UV

- Mêmes caractéristiques que AL28
- Détection et signalisation des faux par Ultra Violet (1 tube UV 4 Watts)
- Choix de sélection de l'option UV

## AL28UVMG

- Mêmes caractéristiques que AL28
- Détection et signalisation des faux par Ultra Violet (1 tube UV 4 Watts)
- Choix de sélection de l'option UV
- Détection encres magnétiques (3 têtes)
- Choix de sélection de l'option détection magnétique

## FAÇADE De LA COMPTEUSE AL28UV

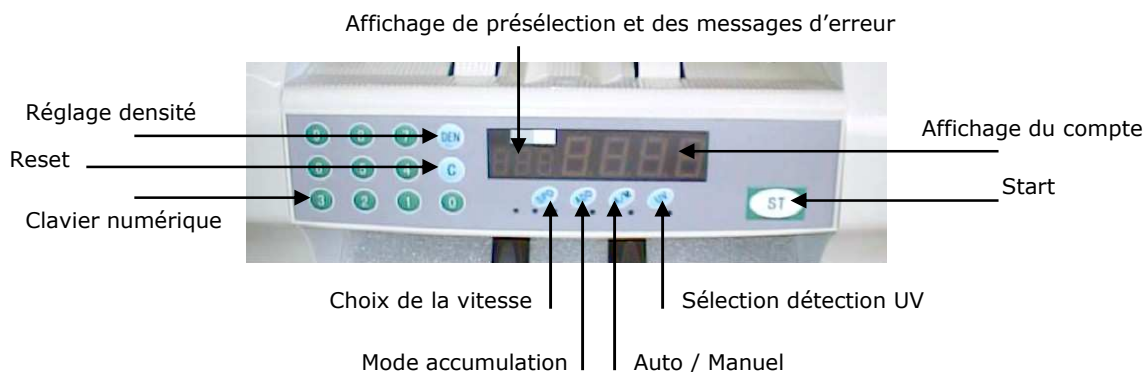

## Caractéristiques techniques

- Type d'entraînement: par friction
- Capacité alimentation: 200/300 billets
- Capacité réception: 100/200 billets
- Mode de comptage: Photoélectrique
- Tailles de billets acceptés: Longueur: 100mm-180mm
- Largeur: 50mm-100mm
- Épaisseur: 0,06mm-0,12mm
- Temp. de fonctionnement: 0 °C + 40 °C
- Alimentation: AC 110 et 220V 50 Hz ( par switch)
- Consommation: 50 W
- Dimensions: 270 x 190 x 225 mm
- Poids: 7 Kg
- Humidité tolérée: 30% - 80 %